

2023 - Ketenanalyse CO2 2023

30 juni 2023 t/m 1 juli 2023

Van Baarsen Buisleidingen



van Baarsen

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1. Betrokkenheid kennisinstituut en informatiebronnen	3
2. Uitgangspunten	3
2.1. Scope 3 emissies	5
2.2. Keuze ketenanalyse	6
2.3. Hypothese	6
3. Uitwerking	7
3.1. Werkproces	7
3.2. Co2 Berekening	7
4. Conclusie	8
4.1. Bevindingen	8
4.2. Verbeterpunten	9

1. Inleiding

Van Baarsen Buisleidingen staat bekend om zijn deskundigheid en zorgvuldigheid in het uitvoeren van ondergrondse (gestuurde) boringen voor het doorvoeren van kabels en leidingen.

Op basis van een scope 3 analyse waarin is bepaald op welke scope 3 elementen bij Van Baarsen Buisleidingen het meeste invloed heeft is vastgesteld dat het vanuit ketenperspectief het meest interessant is om te kijken naar de mogelijke transitie om haar projecten steeds meer uit te voeren op basis van het boren van kabels en leidingen en de inzet van nieuwe technieken in plaats van het graven. Onderaannemers en in beperkte mate het eigen materiaal komen in de scope 3 analyse het duidelijkste naar voren met de inzet van hun materieel. Om die reden zal er op basis van de projecten is vanaf 2022 onderzocht welke stappen er gezet moeten worden om dit in de keten mogelijk te maken. Diverse gemeentes hebben aangegeven dat er vanaf 2026 en verder geen emissies meer mogen plaatsvinden op de locaties waar van Baarsen Buisleidingen werkzaam is. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken hoe we hier aan zouden kunnen voldoen, zonder de kosten van de uitvoering van project excessief te laten oplopen.

1.1. Betrokkenheid kennisinstituut en informatiebronnen

Deskundigheid vanuit de rol van een 'kennisinstituut' t.a.v. gekozen onderwerp en kengetallen is geborgd door de betrokkenheid van Leo Smit van Smarttrackers.

Leo Smit is naast zijn rol binnen Smarttrackers docent energiebeheer. Voor het gebruik van emissiefactoren en reeds uitgewerkte delen van de bedrijfsketen is als broninformatie gekeken naar op CO2emissiefactoren.nl, bestaande ketenanalyses. Waar mogelijk wordt er gerekend met praktijkcijfers, omdat dit al snel een beter beeld geeft dan een algemeen gemiddelde. Om deze reden worden in deze analyse cijfers in belangrijke mate afgerond, omdat anders een schijnnaauwkeurigheid ontstaat. In de praktijk zijn de waarden al snel +/- 10%. De uitkomst van de berekeningen moeten om die reden als richtinggevend worden beschouwd.

2. Uitgangspunten

Bij het uitvoeren van de scope 3 analyse en de ketenanalyse is rekening gehouden met de richtlijnen uit het CO2-Prestatieladder handboek 3.1. Het benoemen van de relevante ketenpartijen en de mogelijkheid tot beïnvloeding van deze partijen zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.


Daarnaast wordt in dit document in belangrijke mate antwoord gegeven op de assessment eisen voor 4A, 5A, 4B en 5B.

Om de ketenanalyse op te kunnen stellen en dus de mogelijke reductie van CO2 emissie aan te tonen bij de inzet op boren in plaats van graven is al het diesilverbruik in de measurement ingevoerd. Om precies te zijn onder diesilverbruik materieel derden scope 3 voor het boren en voor het graven. Het totaal diesilverbruik voor de analyse bestaat uit de cijfers van Q1 en Q2 2023.


In een spreadsheet zijn alle facturen van verschillende leveranciers ingevoerd. Via een draaitabel is gesorteerd op het verbruik ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden door het boren van doorgangen voor kabels en leidingen enerzijds en het verbruik van leveranciers welke dit door graven uitvoeren.

Uit de totale inkoop is bijgaand emissie gegenereerd.


Gewogen ton CO2

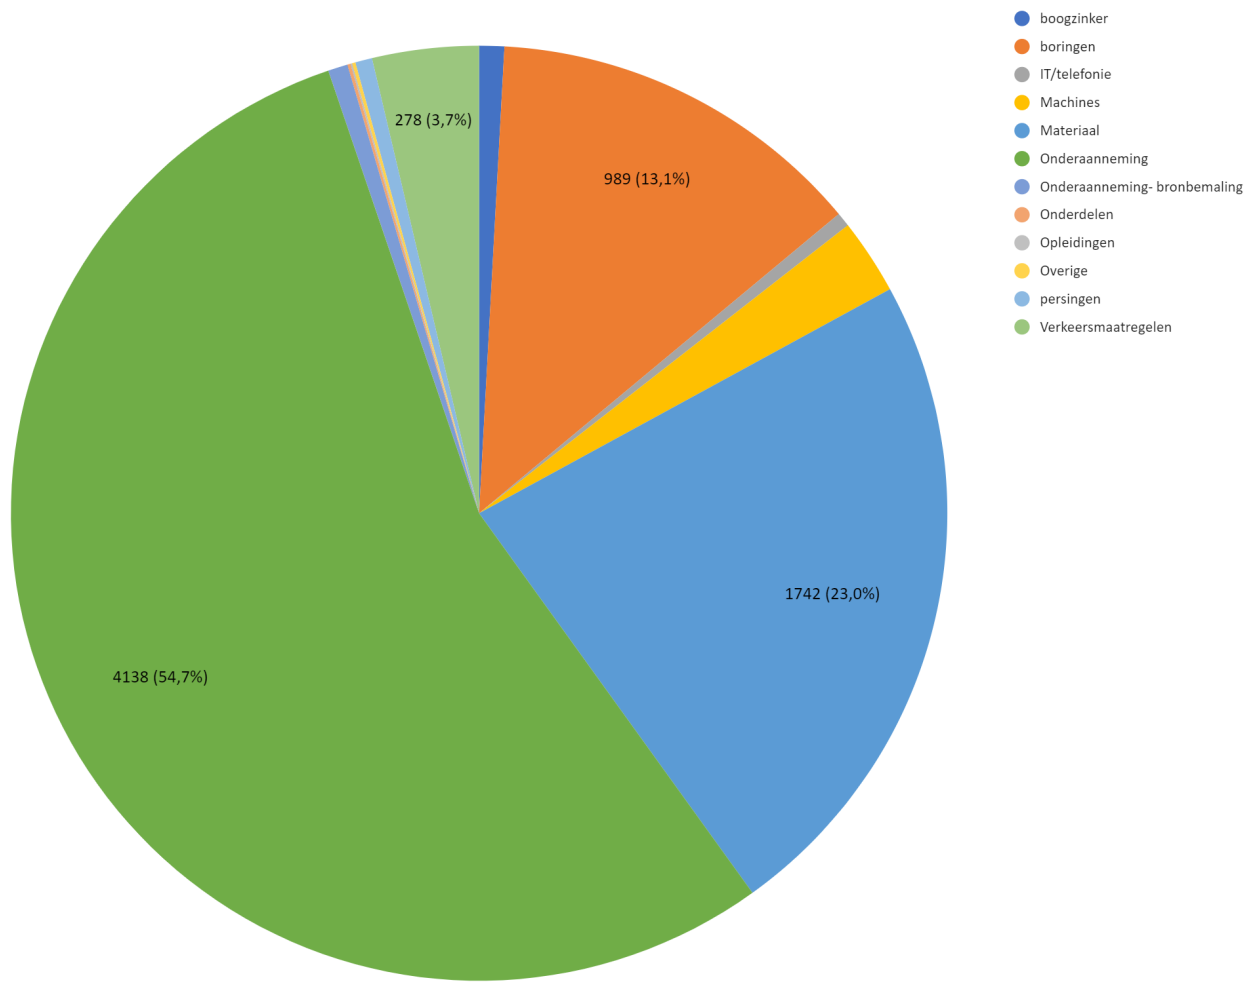

Ton CO2

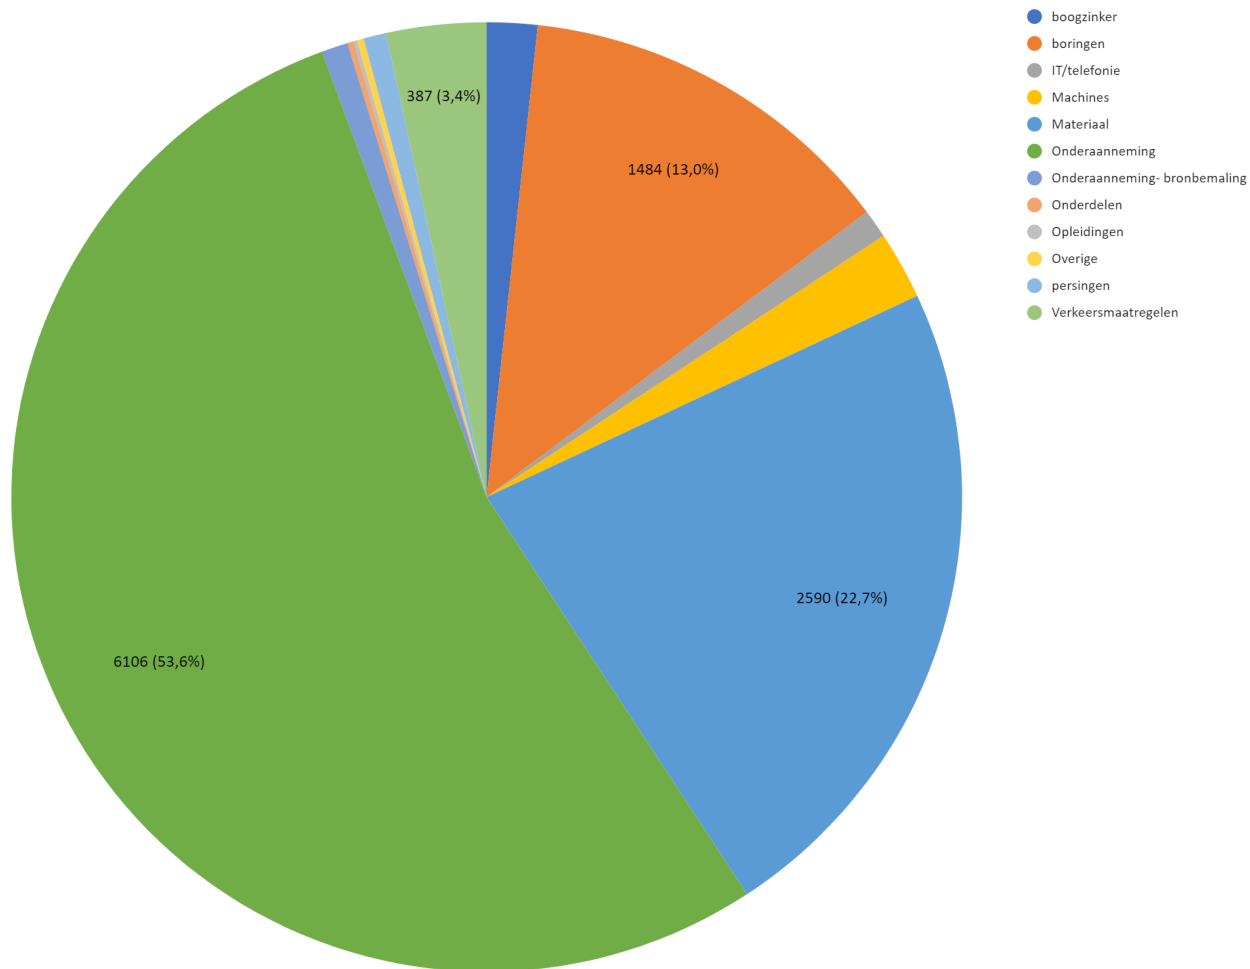


2.1. Scope 3 emissies

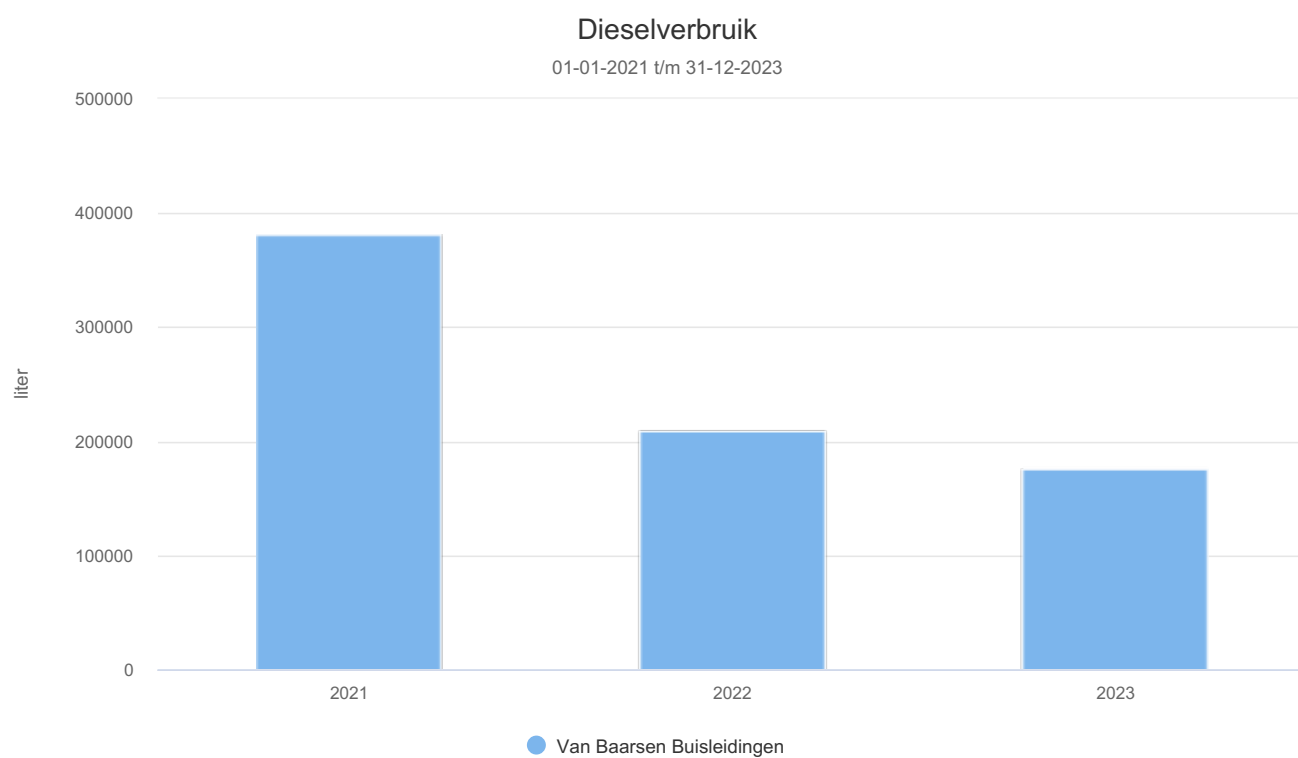

CO2e (603 ton)

2023

● Materieel en mobiliteit derden: 602,71 ...

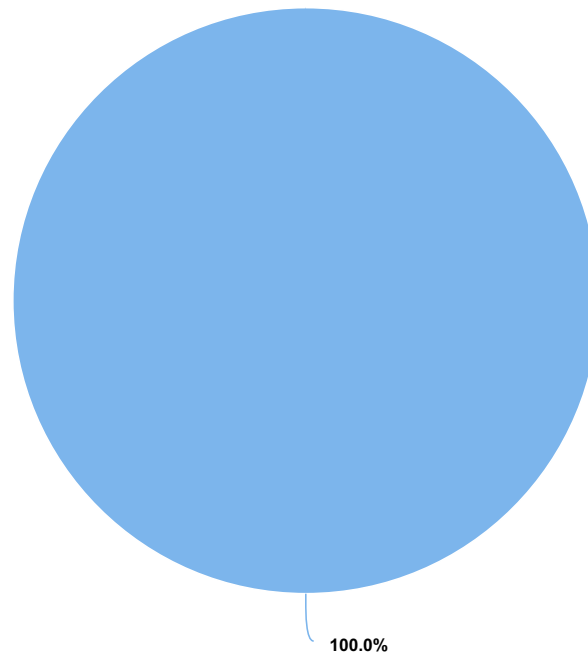

2.2. Keuze ketenanalyse

De keuze van een ketenanalyse wordt vaak snel gezocht in bepaalde ingekochte materialen en de specifieke emissiefactoren. Dat is in beginsel begrijpelijk, maar vaak moeilijk te beïnvloeden. Zeker voor een organisatie als van Baarsen Buisleidingen.

De keuzes voor materialen zijn vrijwel altijd voorgeschreven door de opdrachtgever of vanuit tender-eisen bepaald.

Door te kijken naar waar het proces is te beïnvloeden in relatie tot ontwerp, materiaalkeuzes (denk daarbij aan overleg met afnemers om draagvlak te creëren), verlengen levensduur en hergebruik van gebruikte grondstoffen (tegen een zo laag mogelijk energie-impact, anders werkt het contraproductief) kan vaak de creativiteit binnen de eigen organisatie optimaal worden benut.

In beginsel is het uiteraard een optimalisatie vraagstuk, alsmede strategisch beleid vanuit de opdrachtgevers.

Binnen van Baarsen kan echter zeker invloed uitgeoefend worden op de ingekochte materialen. Namelijk door de stelselmatige overgang van het inkopen van werk door het graven van kabels en leidingen te vervangen door het werk door het boren van deze doorgangen uit te voeren of andere nieuwe technieken (zoals relinen) uit te voeren.

Naast het verschuiven van het dieselverbruik door inzet op boren levert deze methode ook voor andere stakeholders een positief effect op zoals voor de omwonenden en de natuur. Het boren van doorgangen vermijdt de frequentie van aan- en afvoer van grond dus van beweging van kraantjes en knijperauto's. Tevens levert dit een hoge mate van geluidsreductie op.

Het gebruiken van de twee methodes om te komen tot de ketenanalyse lijkt voor de hand en aannemelijk omdat hier verreweg het grootste deel van het werk van Van Baarsen uit bestaat.

2.3. Hypothese

De verwachtingen die bij de scope 3 analyse naar voren zijn gekomen:

- graven van sleuven ligt op een hoog verbruik van diesel door derden
- boren in plaats van graven van sleuven alsmede de inzet van nieuwe innovatieve technieken levert een reductie op van de CO2 emissie
- boren of de inzet van minder invasieve technieken zoals relinen levert voor meer partijen positieve effecten op, geluidsreductie, verplaatsingen kranen en knijperauto's en aantasting van habitats

3. Uitwerking

3.1. Werkproces

Het merendeel van de projecten bij van Baarsen is standaard. Bij de uitvoering van standaard projecten wordt uitsluitend gekozen voor goedgekeurde leveranciers, waarvan bekend is dat deze op tijd, de juiste kwaliteit en tegen de juiste prijs kunnen leveren. Deze lijst met goedgekeurde leveranciers wordt jaarlijks bijgewerkt. De directie behoudt zich, conform procedure 06.01 Inkoop en Facturatie Inkoop, het recht voor nieuwe leveranciers te gebruiken, voor zover deze voldoen aan de gestelde eisen. Voor standaard projecten wordt de standaard RI&E/TRA zoals die in het managementsysteem is opgenomen gebruikt en bijgevoegd in het V&G Plan. Kabels en leidingen worden, platgezegd, gelegd door het aanbrengen van een sleuf, hierin de kabels en leidingen te laten inzinken, deze aan te sluiten en de sleuf weer te sluiten. Gestuurde boringen zijn hierin anders. Bij de pilot-boring worden boorbuizen met een lengte van circa 3 meter in de grond gedrukt vanaf de boormachine volgens het vooraf vastgestelde profiel. Aan het uiteinde van de boorbuizen bevindt zich de boorkop. Tijdens het wegdrukken van de boorstangen wordt boorspoeling door de boorstangen gepompt naar de boorkop om de grond voor de kop los te maken. De boorvloeistof zorgt voor smering, het openhouden en ondersteunen van het boorgat en de afvoer van grond. Bij de meeste boringen wordt gebruik gemaakt van een jet-bit stuursysteem met een niet-magnetische stuurbuis. Een kleine afschuining aan de voorkant van de boorkop zorgt voor de stuurreactie in de grond. Tijdens het boren draait de boorkop en gaat de boring in een rechte lijn.

Wanneer gestuurd dient te worden, wordt de boorkop in een bepaalde positie vastgezet en zo verder door de grond geperst. Vanwege de afschuining wordt dan een bocht ingezet. Doordat minder vervoersbewegingen nodig zijn is de hypothese dat hiermee CO2 reductie behaald kan worden valide. Er zijn diverse technische moeilijkheden om gestuurde boringen gemeengoed te laten worden, zeker in drukke interstedelijke omgevingen. Daarom wordt ook ingezet op nieuwe innovatieve technieken.


3.2. CO₂ Berekening

Op basis van de verzamelde informatie is bepaald welke CO₂-uitstoot de keten veroorzaakt. Hierbij is de aanleg van projecten boren en projecten graven geanalyseerd. Op basis van de theorie vanuit 2022 kunnen we nog steeds stellen dat boren meer reductie oplevert. Boren in dichtbevolkte gebieden was al lastig, maar wordt steeds complexer. De komende periode zal gekeken worden of het gebruik van een zuigwagen de, reeds dalende, CO₂ emissies verder kunnen verlagen.

In de keten kan gesteld worden dat boren minder CO₂ per m¹ geeft.

CO2e per omzet

01-01-2014 t/m 31-12-2023

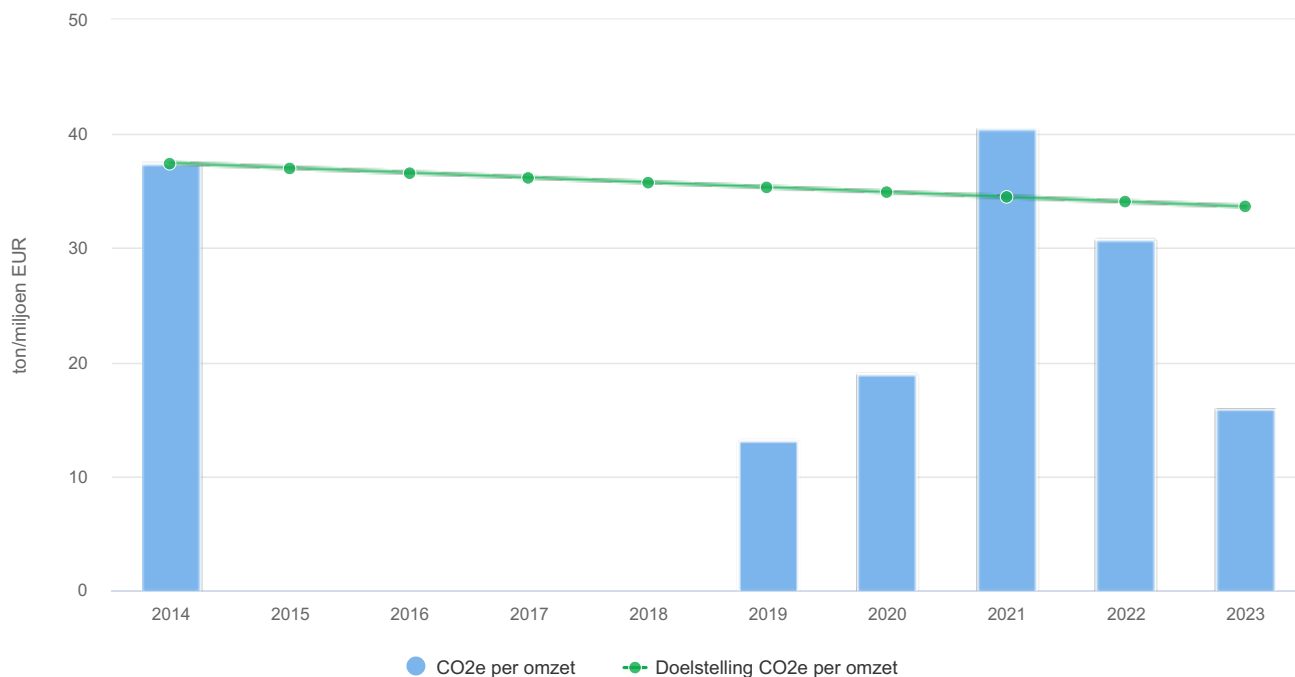

CO2e per omzet (ton/miljoen EUR)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CO2e per omzet	37,46					13,15	18,93	40,45	30,78	15,89
Doelstelling CO2e per omzet	37,46	37,04	36,63	36,21	35,80	35,38	34,96	34,55	34,13	33,71

4. Conclusie

Het vergelijken van het uitvoeren van werken door middel van graven enerzijds en door middel van boren of andere innovatieve technieken anderzijds gaat naar alle waarschijnlijkheid een reductie van CO2 uitstoot opleveren. Cumulatief zou dit het volgende kunnen opleveren:

Van Baarsen legt jaarlijks met de werkmethoden graven en boren 300.000 meter aan.

Maximaal te behalen is $\approx 300.000 \times 1,526 = 457.800$ ton

Indien alle werkzaamheden door middel van boren worden uitgevoerd (hetgeen niet haalbaar is) dan zal de CO2 winst $300.000 \times 0,14 = 42,00$ ton bedragen.

We kunnen ervanuit gaan dat de CO2 emissie aanzienlijk kan worden gereduceerd indien Van Baarsen met haar ketenpartners de verbintenis aangaat dat wordt ingezet op het boren of andere innovatieve technieken van doorvoeren voor kabels en leidingen. Wij zijn afhankelijk van het beleid van onze opdrachtgevers die in principe bepalen hoe het project wordt uitgevoerd. Er worden nu pilots uitgevoerd om te bepalen wat op projectbasis de daadwerkelijke en concrete CO2 emissie is (graven en boren)

Om de daadwerkelijke CO2 reductie vorm te geven is een versnelling nodig in vernieuwende technieken die daadwerkelijk haalbaar en praktisch toepasbaar zijn. Mogelijkerwijs dat het gebruik van een zuigwagen een verdere verlaging van de CO2 emissies zou kunnen bewerkstelligen. Het ingezette beleid leidt in ieder geval al tot verlaging van de CO2 emissies voor alle scopes. Zeker met nieuwe toegevoegde eis dat in Amsterdam rond 2028 alle projecten emissieloos uitgevoerd dienen te worden zal dit een versnelling van de innovatie tot gevolg hebben.

4.1. Bevindingen

Het reduceren van CO2 voor een bedrijf als van Baarsen Buisleidingen is complex, aangezien een groot deel van het werk uitbesteed wordt en opdrachtgevers bepalen welke materialen en methodes gebruikt moeten worden. van Baarsen

zou van Baarsen niet zijn als wij ook het reduceren van CO2 voortvarend aanpakken.

4.2. Verbeterpunten

Naast het analyseren van het dieselvebruik voor boren en graven wordt ook gekeken naar alternatieve energiebronnen. Van Baarsen is momenteel in bespreking met diverse partners voor het aanwenden van deze energiebronnen. HVO 100 en Fuelcell zijn hiervan de voorbeelden. Tijdens verdergaande analyses zal voor de lange en korte termijn bekeken worden welke mogelijkheden er zijn. Er zijn twee componenten van deze discussie belangrijk, het geheel dient commercieel haalbaar te zijn en operationeel werkbaar. Het rondslepen van grote accu's van enkele m3 om deze constant op te laden lijkt niet echt heel werkbaar en de CO2 reductie discutabel. De komende jaren zal van Baarsen gaan experimenteren met deze nieuwe technieken.